
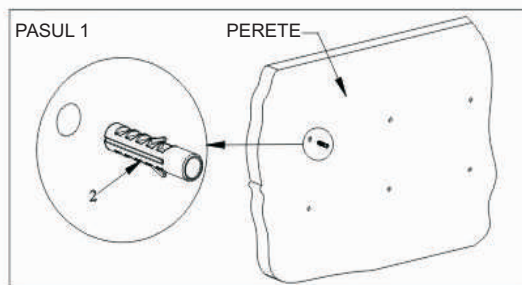


Instructiuni de montare a suportului pentru TV LCD


Va multumim pentru ca ati ales acest model de suport pentru TV. Acest suport va este util pentru instalarea unui televizor cu diagonala cuprinsa intre 30 si 64 inch (75 cm-1.6 m) avand greutatea maxima de 75 kg. Va permite inclinarea suportului cu $\pm 10^\circ$.

Unele recomandate: bormasina, burghiu de 1/2 inch, set de chei fixe, surubelnita cu cap cruce.

Suportul TV LCD este format din urmatoarele componente:

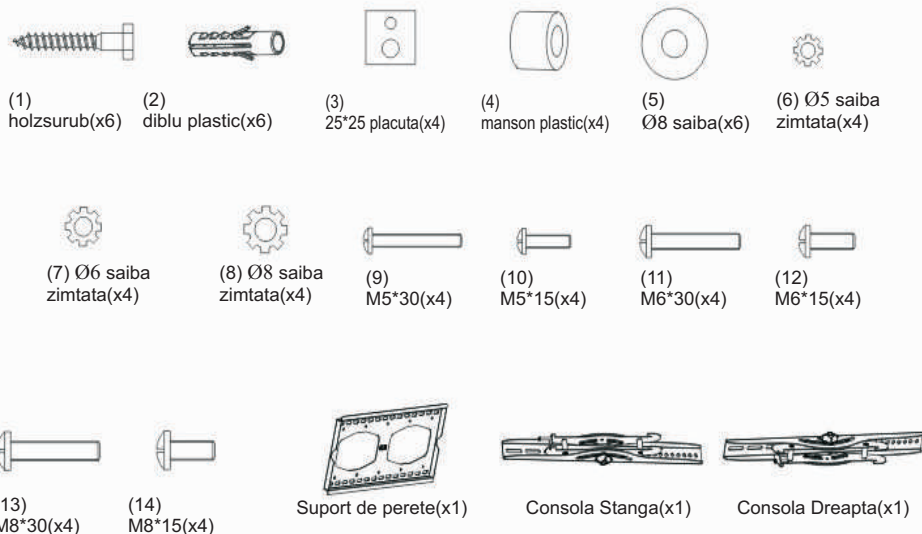


Pasul 1:
Utilizati suportul de perete ca sablon pentru a realiza sase gauri cu diametrul de 12 mm (1/2 inch) si cu adancimea de 50 mm (2 inch) in peretele din beton sau din lemn de esenta tare. Dupa care introduceti sase ancore din plastic pentru beton in gauri.

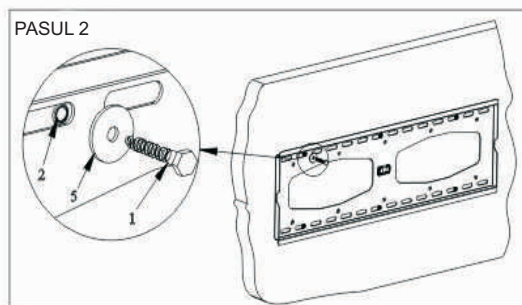


Pasul 2:
Montati suportul de perete. Fixati placa suport pe perete, dupa care introduceti toate cele sase holzsuruburi in fiecare diblu din plastic, prin saibele metalice, cu scopul de a fixa ansamblul pe perete.

PASUL 3

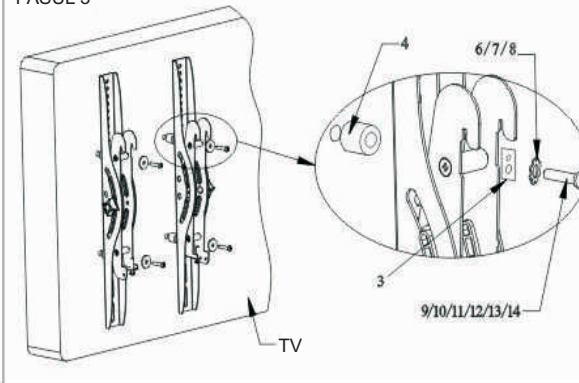


Pasul 3:
Instalati consolele de monitor in spatele suportului TV: insurubati suruburile in gaurile din spatele suportului TV, doua cate doua, pentru a fixa fiecare consola. Asigurati-va ca distanta fiecărei console fata de partea superioara a suportului TV este egala si pe cat posibil sa fie centrate. Aceste console trebuie sa fie fixate cu surubul de reglare in exteriorul suportului TV. Fiecare subansamblu trebuie sa fie ales in functie de marimea gaurilor din spatele suportului TV.

PASUL 4

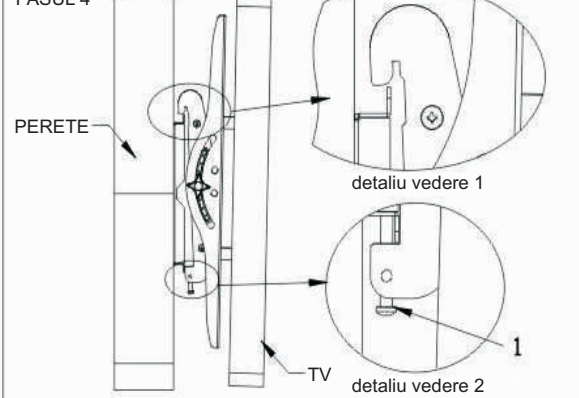

Pasul 4:
Detaliu vedere 1: agatati aparatul impreuna cu cele 2 console pe placa suport de perete si lasati-le libere pana cand acestea raman fixate.
Detaliu vedere 2: strangeti cele doua suruburi aflate sub console, pe interiorul partii de jos a placii de perete si asigurati-va ca intreg ansamblul s-a fixat.

PASUL 5

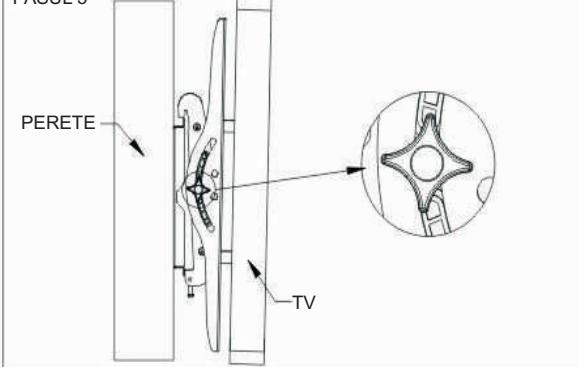

Pasul 5:
Reglati unghiul de inclinare a suportului intre -10° si +10° pe o pozitie convenabila dupa care fixati la final intregul ansamblu.

Fiecare etapa de montaj este prezentata in figurile de mai sus, numerotate de la 1 la 5.

Parcurgeti fiecare etapa in ordinea numerotarii.

(1) Alegeti locul corect pentru montarea ansamblului suport. Consolele trebuie sa fie fixate pe un perete de beton cu rezistenta ridicata. Asigurati-va ca peretele poate sa suporte o greutate mai mare de 300 kg.

(2) Este necesar sa verificati in mod regulat intregul ansamblu al suportului TV pentru a fi siguri ca acesta este utilizat in conditii de siguranta.

Va rugam sa stergeti frecvent partile componente ale suportului cu o panza uscata. Nu instalati suportul TV in ploaie sau in medii cu umiditate ridicata.

Va rugam sa verificati la fiecare doua luni daca toate suruburile sunt bine stranse.

Dupa montaj verificati soliditatea fixarii suportului!

Nu ne asumam nicio raspundere in cazul in care suportul este folosit pentru alta destinatie, sunt deficiente ale montajului pe perete sau daca nu se respecta instructiunile de montaj.